




Aluminyum Homojenizasyon Fırınları

Aluminium Homogenizing Furnaces

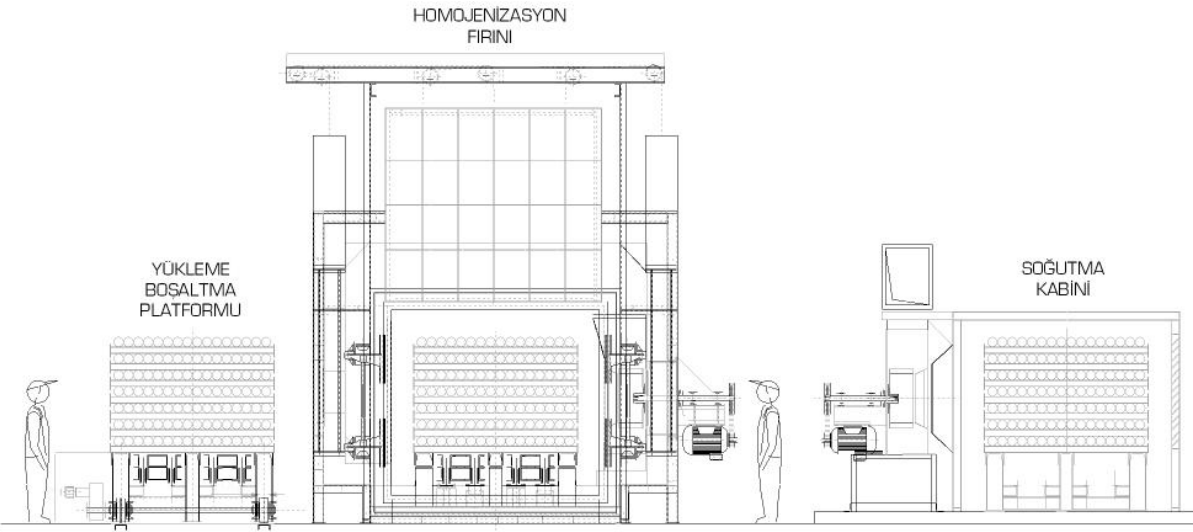

ENCOTHERM müşteriye özel alüminyum log ve biyet homojenizasyon fırınları üretmektedir. Tesis; PLC kontrollü indirekt gaz ısıtmalı homojenizasyon fırını, hidrolik tahrikli çift araba transfer sistemi ve soğutma kabini ile bir bütündür.

ENCOTHERM manufactures custom design aluminium log and billet homogenizing furnaces. The system equipped with PLC controlled indirect gas heated homogenizing furnace, hydraulic powered both car transfer system, and double effected cooling cabinet.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Tip Type	Kapasite Capacity	Kurulu Güç Installed Power	Referans Boyut Reference Dimensions	Fırın Faydalı Boyutları Furnace Useful Dimensions		
				G/W (mm)	D/D (mm)	Y/H (mm)
GSF-115/14	14 ton	1.350 kW	Ø 152 mm x L 5.700 mm (10 yatay x 5 dikey)	1.700	6.400	1.500
GSF-160/20	20 ton	1.890 kW	Ø 178 mm x L 5.700 mm (11 yatay x 5 dikey)	2.000	6.400	1.600