




Encotherm
Endüstriyel Fırın Sistemleri

www.encotherm.com

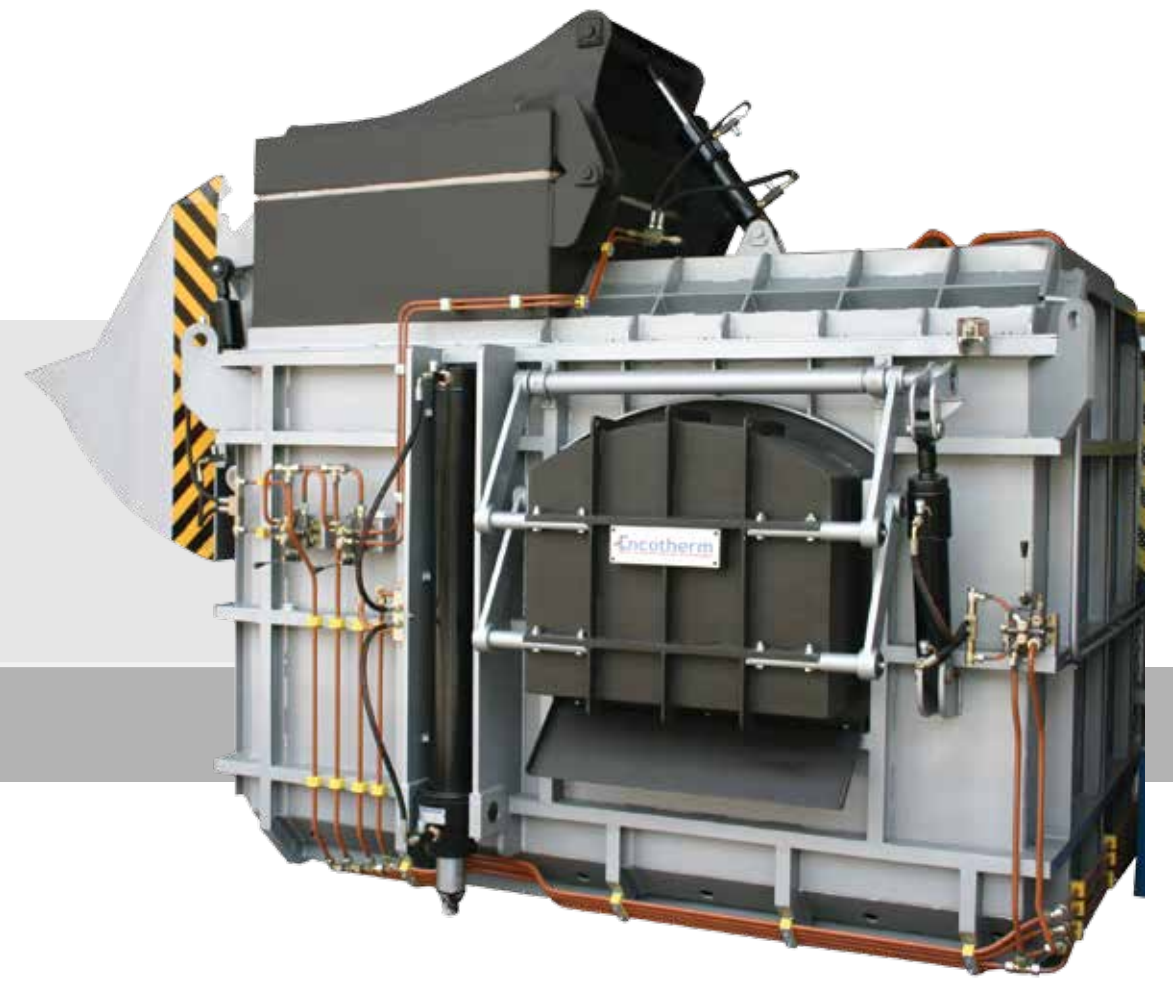

Gaz Isıtmalı Devirmeli Aluminyum Hızlı Ergitme Fırınları


Öne Çıkan Özellikler:

- Kompakt dizayn
- Direkt doğalgaz ısıtmalı
- Yüksek verimli hızlı ergitme
- Kulede ergitme
- Hidrolik devirme sistemi
- Düşük metal kaybı
- Uzun ömürlü refrakter

Gas Heated Tilted Aluminium Rapid Melting Furnaces

Highlights:

- Compact design
- Direct gas heated
- High efficiency rapid melting
- Tower melting
- Hydraulic tilted system
- Low metal loss
- Lowcast refractory

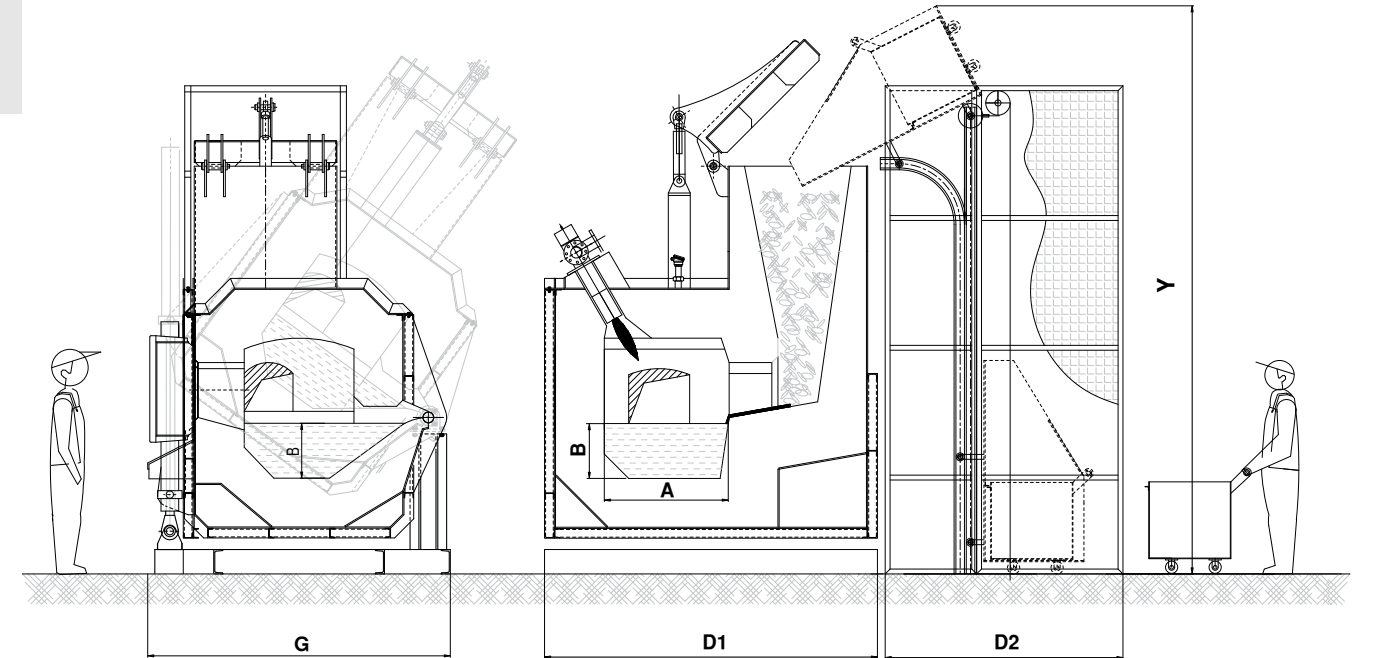

Teknik Özellikler/Technical Specifications

BDG Serisi/BDG Series

Tip Type	Eriyik Molten (Tmax)	Güç Power (max)	Banyo Boyutları Bath Dimensions			Dış Boyutlar Outer Dimensions			
			Kapasite Capacity	A (mm)	B (mm)	G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Y (mm)
BDG-TM1	800 °C	630 kW	1.000 kg	1.100	420	2.500	2.750	1.950	4.700
BDG-TM2	800 °C	900 kW	1.400 kg	1.500	420	2.500	3.150	1.950	4.700



www.ajansvreka.com

Encotherm
Endüstriyel Fırın Sistemleri

Dudullu OSB Mh.
108 Sk. B15 No:14-16
Ümraniye 34776 İstanbul
Tel : +90 216 313 43 25
Fax: +90 216 499 14 73

www.encotherm.com


KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi
(21.09.2016)
2.000 Adet
XXX Ofset